


МОДЕЛЬ SW 700

Модель SW 700 – это полый трубчатый световод серии SW разработанный специально для складских помещений, ремонтных цехов, сельскохозяйственных помещений и т.д. Данная модель отличается увеличенным диаметром светопроводящего канала (700мм). Конструкция SW 700 упрощена для ускорения монтажных работ и уменьшения стоимости самой системы.

Технические параметры:

Коэффициент светопропускания купола	0,92
Коэффициент светопропускания рассеивателя	0,93
Отражающая способность зеркальной поверхности тубуса	99,8%
Освещаемая площадь	от 100 м ²
Площадь поперечного сечения светопроводящего канала	0,38 м ²

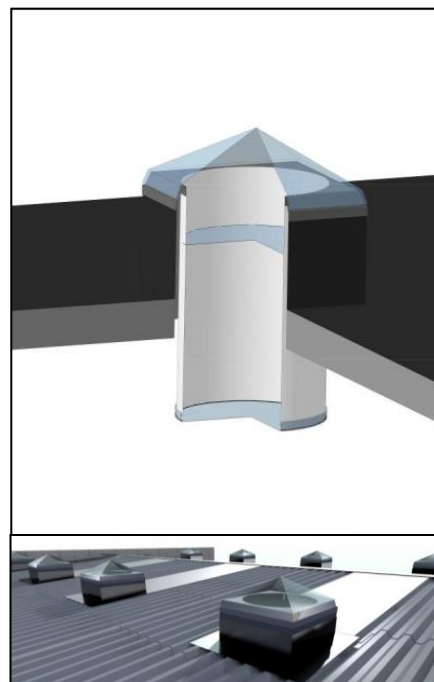


SOLARWAY SW700

Пиромидальный **ударопрочный** купол максимально собирает солнечный и дневной свет и перенаправляет его в устье солнечного концентратора

Купол

Термобарьер

Тонкий **светопрозрачный** термобарьер обеспечивает эффективную борьбу с теплопотерями и является полноценным участником светопередачи

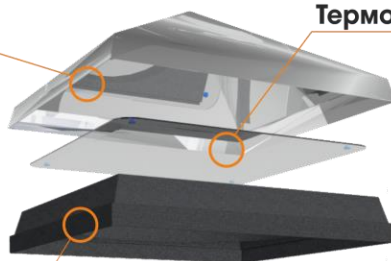

Фартук из ударопрочного пластика выполняет задачу разгрузки веса световода, **надежно защищает** наружный узел от проникновения влаги, снега и иного атмосферного воздействия

Фартук

Тубус

Зеркальный тубус – «сердце» Solarway: – **обеспечивает** на 99.8% зеркального отражения для максимальной передачи солнечного и естественного света
- **осуществляет** чистейшую цветопередачу, и именно поэтому цвета выглядят более естественными, яркими
- **транспортирует** солнечный свет не менее 20 м

Оригинальный корпус рассеивателя учитывает все современные требования светодизайна

**Корпус
рассеивателя**

Плафон

Уникальный плафон с высокими оптическими показателями разбивает солнечный свет без спектрального искажения и равномерно распределяет его на большую площадь



SOLARGY
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

8 (3412) 244-760
8 (3412) 641-035
8 (3412) 655-140

ООО «Соларжи» ИНН1841017540, КПП 184101001
426026, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 29,
solarway.su, e-mail: info@solargy.ru